

Halten Sie Ihr Fett weg! DURA PRO


we'll get it done

Im Klebstoffbecken gibt es viele Stellen, die für den guten Maschinenlauf mit Fett versorgt werden müssen. Der Dichtungsring im Stempel des Faßschmelzers ist ebenfalls einzufetten.

Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, was passieren wird, wenn überschüssiges Fett in den Klebstoff fließt und sich vermischt?

Die Klebstoffwirkung wird reduziert!

Jede Fettvermischung mit dem Klebstoff führt unweigerlich zur Minderung der Klebkraft.

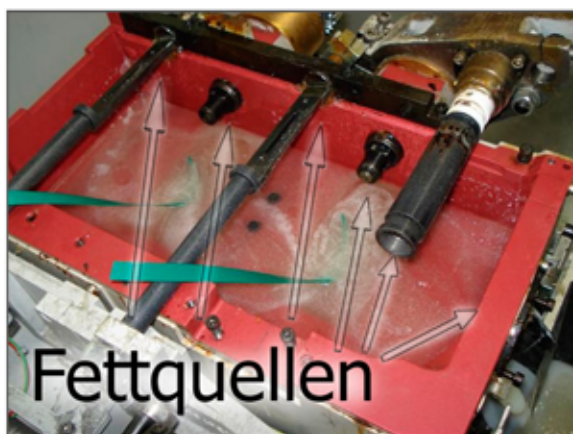

Zuviel Fett am
Dichtungsring



Optimal gefetteter
Dichtungsring



Lösung:

Ein dünner Fettfilm genügt, entfernen Sie alle überschüssigen Fettreste.

Ergebnis:

Ihr Klebstoff behält seine Wirksamkeit.

Risikominderung, weil nur der reine Klebstoff die beste Haltbarkeit gewährleistet.

Wir beraten Sie gerne, bitte sprechen Sie uns an.

Sie werden davon profitieren.

Zentrale:

DURAL GmbH
Herr Oliver Büker
Frau Kerstin Arnold
Pforzheimer Straße 176
76275 Ettlingen
Tel.: 07243 7 26 70
Fax: 07243 72 67 29
e-mail: karnold@ifscos.com
www.durapro.de
www.ifscos.com

Ihr Berater:

Martin Spließ
Saling 17
20535 Hamburg
Tel: 040 25 30 68 52
Mobil: 0151 270 527 09
Fax: 040 23 27 04
e-mail: martin.spluess@t-online.de
www.buchklebstoffe.de